

FR

KINGGates

novo

CONTROL DEVICES
FOR AUTOMATIONS



Novo

Systèmes de commande pour les automatismes

Novo est une gamme d'accessoires KINGgates conçu pour être intégré quel que soit l'environnement. Le boîtier de protection en métal peint rend ces produits anti vandales, résistants et fiables.

Il existe en différentes versions : contacteur à clé, récepteur, émetteur, feu clignotant, feu à led, photocellules réglables, clavier radio sans fil, émetteur radio mural ou à poser.



Aucune vis apparente

Protection en alliage métallique, laqué époxy

Émetteur Rolling code mural ou à poser 433,92 MHz

Novo Tx est l'émetteur radio 4 canaux de KINGgates. Prévu pour être installé au mur ou pour être utilisé comme émetteur de table grâce aux caoutchoucs anti glissement compris dans l'emballage.

Novo Tx se programme comme un émetteur simple et le remplacement de la batterie est simple et rapide.



NOVO TX

Code	Description
Novo TX4	Emetteur mural 4 canaux - 433,92 MHz
BAT-AAA	Batteries AAA pour rechange emballage de 2 pieces

DONNÉES TECHNIQUES

Code	Fréquence	Portée	Codification	Alimentation	Batteries	Dimensions	Niveau de protection
Novo TX4	433,92 MHz	100 m	Rolling code	2x1,5 V	2 x AAA	109x65x35 mm	IP 40



Novo digy

Sélecteur à combinaison numérique 433,92 MHz

Novo digy est le sélecteur à combinaison numérique de KINGgates, il peut commander 3 automatismes avec code de sûreté et il dispose d'un canal direct sans combinaison numérique.

Novo digy se programme comme une télécommande simple et il garantit le maximum de sûreté grâce à un code master modifiable ou effaçable seulement par l'installateur.

Novo digy est la combinaison parfaite entre design esthétique et simplicité d'installation.

Produit pour être installé verticalement avec sérigraphie des numéros sur la partie frontale, il est possible d'installer Novo digy horizontalement en appliquant une étiquette rigide (incluse à l'intérieur de l'emballage) pour tourner la lecture des numéros de 90°.

Comme pour chaque produit de la ligne Novo il est possible d'installer le dispositif dans une boîte à encastrer.



NOVO DIGY

Code	Description
Novo digy	Clavier radio à combinaison numérique. 4 canaux - 433,92 MHz
BAT-AAA	Batteries AAA pour recharge emballage de 2 pieces

DONNÉES TECHNIQUES

Code	Fréquence	Portée	Codification	Alimentation	Batteries	Dimensions	Niveau de protection
Novo digy	433,92 MHz	100 m	Rolling code	2x1,5 V	2 x AAA	109x65x35 mm	IP 54



Sélecteur mural clé

Novo click est le sélecteur mural à clé de KINGgates.

Novo click dispose de micro interrupteurs miniaturisés pré-câblés et il est doté d'un système antivol avec clé personnalisée. Novo click allie originalité esthétique et facilité d'utilisation. Contrairement aux sélecteurs habituels qui demandent du temps et des outils spécifiques pour câbler les cosses faston des micro-interrupteurs, Novo click est muni d'un bornier pré-câblé qui permet une connexion rapide sur la carte de commande.

Résistant aux chocs, il s'installe en position verticale ou horizontale; comme tous les produits de la ligne Novo il est possible d'installer le dispositif sur un boîtier à encastrer 503.



NOVO CLICK

Code	Description
Novo click	Sélecteur à clé avec micro interrupteurs pré-câblés

DONNÉES TECHNIQUES

Code	Dimensions	Niveau de protection
Novo click	104x60x30 mm	IP 54



Novo ph

Photocellule orientable

Novo ph 180 est la photocellule avec protection métallique de KINGgates.

Novo ph 180 est une photocellule à infrarouge très performante avec une portée en champs libre de 30 mètres et jusqu'à 15 mètres en cas de conditions atmosphériques critiques. Novo ph180 est par contre, la nouvelle photocellule orientable en 3 positions (0°-90°-180°), facile à installer dans tous les environnements.

Grâce à la couverture métallique, Novo ph est une photocellule robuste et résistante aux chocs. L'intégration avec les autres accessoires de la ligne Novo garantit la sûreté de manière sobre et originale quelque soit le type de passage automatisé. Les dimensions et la protection métallique des accessoires Novo font de la photocellule Novo ph un produit solide et professionnel.

Comme chaque produit de la ligne Novo il est possible d'installer le dispositif sur une boîte à encastrer.



NOVO PH

Code	Description
NOVO ph 180	Photocellule orientable 0°-90°-180° (RX+TX) avec protection métallique

DONNÉES TECHNIQUES

Code	Alimentation	Portée	Courant absorbé	Température de fonctionnement	Dimensions	Niveau de protection
NOVO ph 180	12 ÷ 24 Vca-Vcc	30 m Standard	50 mA (TX+RX)	-20 ÷ +55 (°C)	109x65x35 mm	IP 54



Clignotant mural

Novo light est le clignotant mural de KINGgates.

Grâce à la fonction programmable dans les centrales de commande KINGgates, Novo light peut être alimenté de manière intermittente ou de manière continue afin de fonctionner en tant que clignotant ou lumière de courtoisie. La technologie LED de la version Novo Led garantit une grande luminosité, une basse consommation et une longue durée dans le temps. Position verticale ou horizontale, Novo light est une lampe clignotante pour portes de garage et pour portails résidentiels. Les petites dimensions et la protection métallique rendent ce produit original et intégrable partout.

Comme pour chaque produit de la ligne Novo, il est possible d'installer Novo light sur une boîte encastrée. Pratique et original, c'est l'installation directe sur des portes basculantes.

La couverture métallique rend Novo light un produit résistant aux chocs, tandis que l'antenne intégrée de série évite actes de vandalisme et amplifie la portée radio des transmetteurs.



NOVO LIGHT

Code	Description
Novo LT 24 plus	Lampe 24 V, E10 10 W avec antenne intégrée
Novo Led Plus	Lampe 24 V, technologie LED avec antenne intégrée

DONNÉES TECHNIQUES

Code	Antenne intégrée	Lampe	Alimentation	Dimensions	Niveau de protection
Novo light	433,92 MHz	E10 10 W (version LT 24)	24 Vca	109x65x35 mm	IP 54



THE KING SPECIALIST




App KINGspecialist pour les professionnels de l'installation

L'App KINGspecialist permet de compléter toutes les phases de configuration de l'installation directement à partir de votre smartphone ou tablette.

Grâce au module wifi à insérer dans la centrale STARG8, les professionnels sont en mesure de gérer toutes les fonctionnalités de l'électronique KING Smart Traditional de façon simple et intuitive.

L'App introduit également de nouvelles fonctionnalités comme la gestion de la maintenance programmée, le check-up de la centrale et la gestion des télécommandes.

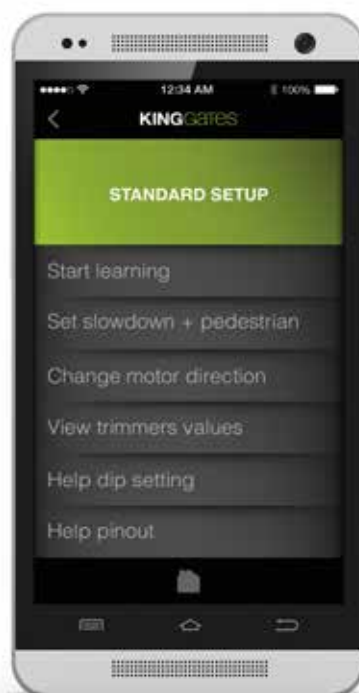

KINGgates compte sur un réseau d'installateurs experts et professionnels.

KINGspecialist est le programme réservé aux professionnels de l'installation, la qualité déclinée dans le Service. Des innovations installer-friendly et des mises à jour continues afin de se développer ensemble.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com