



GLOBAL / GLOBAL XL

**AUTOMATISMES POUR PORTAILS
BATTANTS D'UTILISATION
COLLECTIF ET INTENSIF**

GLOBAL



GLOBAL XL

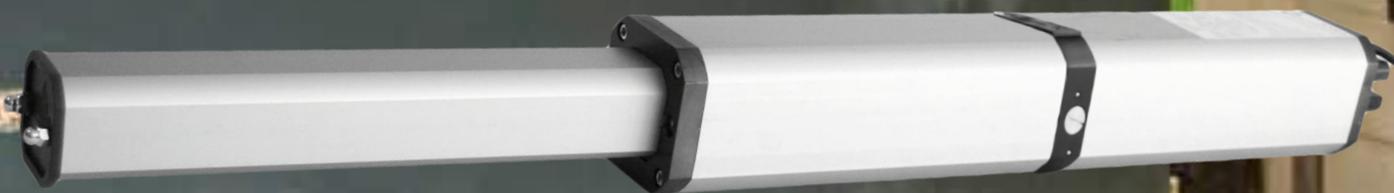

MOTORISATION
HYDRAULIQUE 230V



www.europe-automatismes.com


GLOBAL / GLOBAL XL

**MOTEUR TOUT EN UN.
BLOQUANT ET NON BLOQUANT
DANS LE MEME EQUIPEMENT.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

	LIMITES D'UTILISATION			CARACTERISTIQUES DISPONIBLES						
REFERENCES	UTILISATION									
				Blocage à l'ouverture	Blocage à la fermeture	Ralentissement à l'ouverture	Ralentissement à la fermeture	Force Réglable	Resistance au vent Réglable	Moteur tout en un
GLOBAL		COURSE 250: 4 mtrs. COURSE 400: 5,5 mtrs.	COURSE 250: 600 kg COURSE 400: 700 kg							
GLOBAL XL		COURSE 250: 6 mtrs. COURSE 400: 7 mtrs.	COURSE 250: 1200 kg COURSE 400: 1500 kg							

AVANTAGES COMPETITIFS (QUALITE SUPPLEMENTAIRE):



Carter d'huile Réfrigéré.
Profil extra épais. Sans valve purger.



Guide de tige en bronze autolubrifiant extra long



Couvercle extra épais. Système d'étanchéité double NBR 90 shore.



Tige Ø22 mm





Piston Ø50 mm. Plus de force et de puissance.



Pompe à lobes. Silence Maximal.

DIMENSIONS:

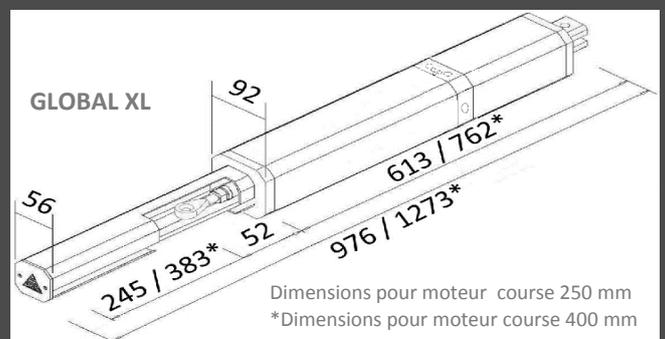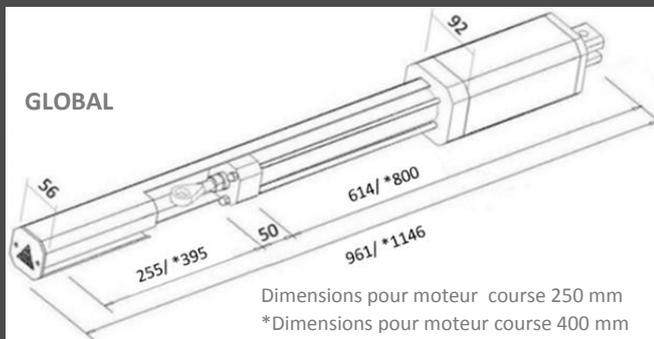

REACTIVITE



SERVICES COMMERCIAL & TECHNIQUE
LIVRAISON 24/48 H

CONSEIL



ETUDES DE PROJETS

STOCK DISPONIBLE



PIECES DETACHEES