

# REA433

Récepteur 12 – 24 Volt Ac - Dc

Date création  
28/07/2020

Mise à jour



## ■ ■ ■ ■ SOMMAIRE ■ ■ ■ ■

1. Caractéristiques techniques
2. Installation
3. Programmation

## ■ ■ ■ ■ INSTRUCTIONS DE SECURITE ■ ■ ■ ■


- Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement les instructions avant la première utilisation
- S'assurer que l'alimentation est éteinte avant le câblage
- Le matériel doit être installé à l'abri au sec ou dans l'appareil électrique.

## 1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation 12V (configuration d'usine) ou 24 V selon configuration du jumper
- Fréquence 433.92 MHz

### Dimensions

H 95 x L 60 x P 30 mm

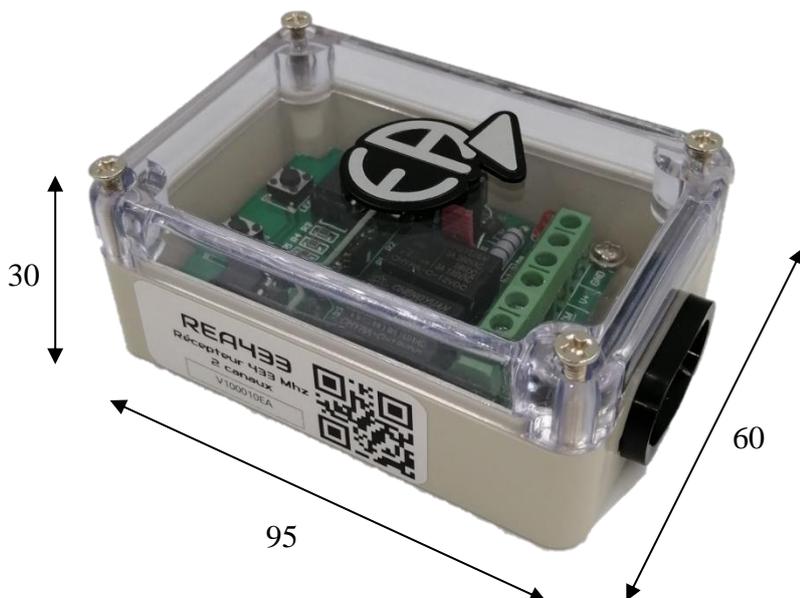

### Spécifications

<b>Alimentation</b>	12-24 AC/DC (configuration usine 12V)
<b>Fréquence</b>	433.92 MHz
<b>Nombre de codes</b>	400 codes
<b>Portée max</b>	120 mètres
<b>Nombre de canaux</b>	2 relais
<b>Consommation</b>	10 mA


## 2. INSTALLATION


Changer la position du jumper pour sélectionner la tension d'alimentation

12V AC/DC (usine)



24V AC/DC



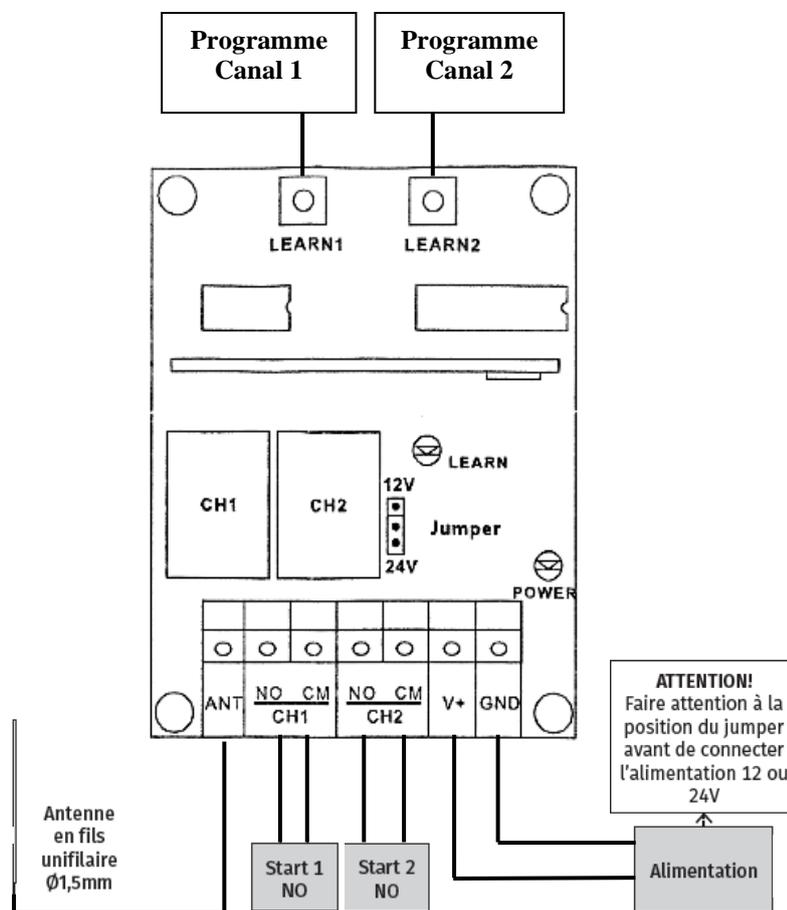

### 3. PROGRAMMATION

Le récepteur peut gérer 2 canaux individuellement et permet également d'utiliser 2 modes de fonctionnement :

#### Canal 1 :

- Alimenter le récepteur
- Appuyer 1 fois sur le BP LEARN1 (contact monostable), ou 2 fois (contact bistable)
- La LED LEARN s'allume fixe
- Appuyer sur le bouton de la télécommande
- La LED LEARN clignote pour valider l'opération

#### Canal 2 :

- Alimenter le récepteur
- Appuyer 1 fois sur le BP LEARN2 (contact monostable), ou 2 fois (contact bistable)
- La LED LEARN s'allume fixe
- Appuyer sur le bouton de la télécommande
- La LED LEARN clignote pour valider l'opération

#### Suppression des codes :

- Appuyer maintenu les BP LEARN1 et LEARN2 jusqu'à ce que la LED LEARN s'éteigne



## Accessoires optionnels

Télécommande 3 fonctions



BLUE

Télécommande 4 fonctions



EAKG

Antenne déportée 433 MHz



ANT433

Feu clignotant 12-24-220V



FLASHLED

Clavier à code radio



CLEA2

Photocellule 12-24V



C180

Interphone vidéo écran 7 pouces  
2 fils intégral



SOUL